made in italy

AP-PRO



Filtro di protezione

DESCRIZIONE

Filtro di protezione innovativo per la rimozione di particelle in sospensione, sabbia e metalli. Prodotto con corpo in Delrin, attacchi entrata/uscita posti su piastra ruotabile a 360° in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in plastica. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in nylon lavabile.
L'acqua entra nel filtro e attraversa la cartuccia dall'interno all'esterno, e ne esce pulita. Girando in senso antiorario la manopola si attiva il lavaggio con acqua ad alta velocità, grazie al principio di funzionamento "Venturi" del cilindro plastico interno. L'acqua sporca fuoriesce dalla valvola di scarico. Per terminare l'operazione di lavaggio della cartuccia girare la manopola in senso orario. Durante l'operazione di pulizia della cartuccia non si interrompe la fornitura di acqua filtrata alla rete.



MANOMETRO
E' possibile inserire il manometro sia in ingresso che uscita.




Attacchi entrata/uscita in ottone, ruotabile a 360°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	DELRIN con flangia in ottone
Vaso	SAN trasparente
O-ring	NBR
Cartuccia	RLA-AP
Micron	89
Pressione max	10 bar max
Pressione minima	1,5 bar max
Pressione di scoppio	40 bar max
Temperatura min.	5°C
Temperatura Max	40°C
Test invecchiamento	200.000 cicli da 0-10 bar

Modello	Inlet/Outlet	Portata consigliata	Portata massima	Dimensioni
		m3/h p=0,2 BAR	m3/h p=0,5 BAR	axb (mm)
AP PRO	F 3/4"	3,5	5,1	174 x 344
AP PRO	F 1"	4,0	5,9	190 x 344

DIMENSIONI

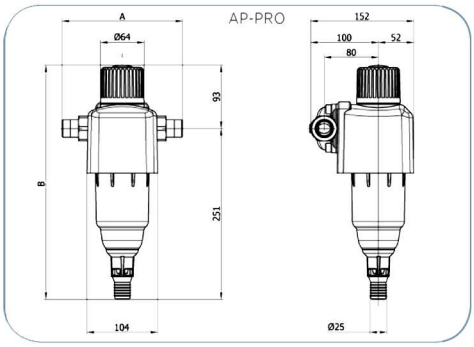

RICAMBI E ACCESSORI

Descrizione
Cartuccia RLA-AP PRO 1/2"-3/4"-1"
Chiave per vaso
Manometro 0-16 BAR MG 1/8"



MANOVRA PER LA PULIZIA
Ruotare 5 volte in senso antiorario la manopola posizionata nella parte superiore del filtro (A). La rotazione avvia l'aspirazione della particelle trattenute sulla superficie interna del filtro e lo di scarico inferiore. Ruotare 5 volte in senso orario la manopola fino alla completa chiusura dello scarico inferiore. (B).